


KOMUNIKAT RETANN EANCOM97/EDIFACT D.96A

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska
Wydanie 1.2, 09.2019

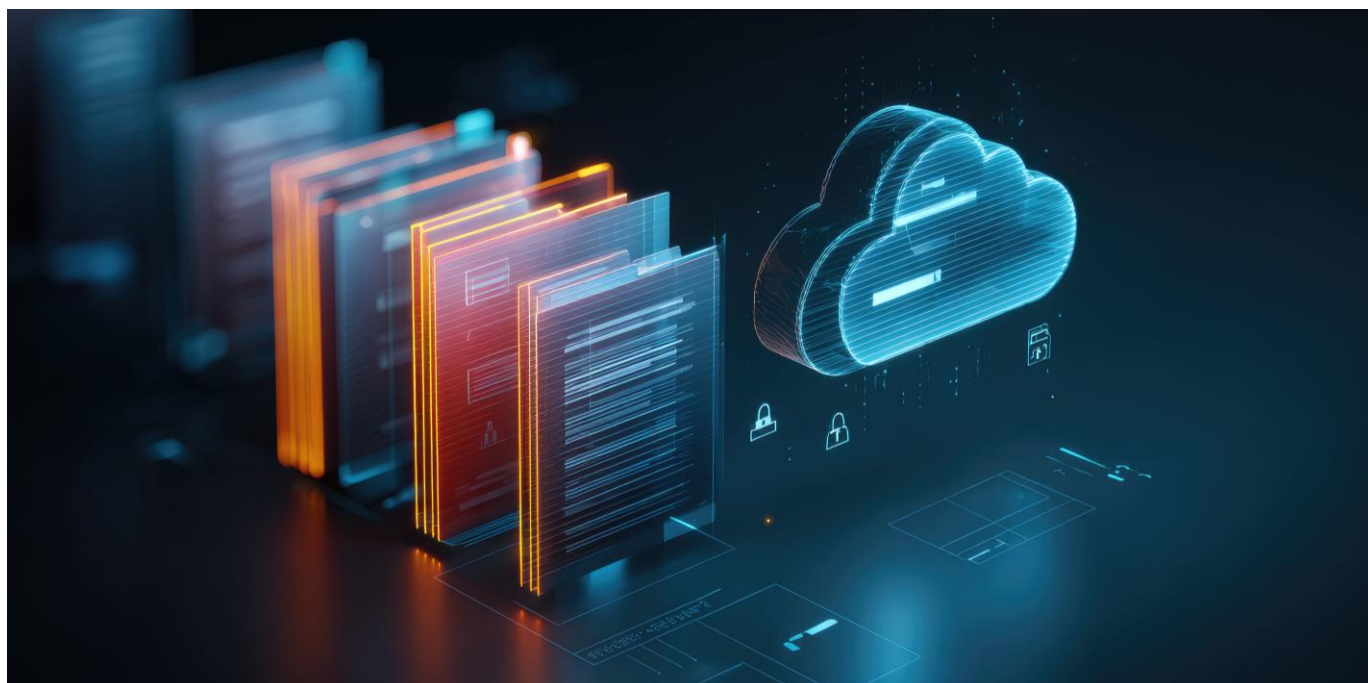

Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska i będą przez nich stosowane i wymagane od partnerów handlowych w wymianie EDI.

Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu RETANN EANCOM/EDIFACT.

Podsumowanie

Dokument	Wartość
Tytuł	KOMUNIKAT RETANN EANCOM97/EDIFACT D.96A
Ostatnia modyfikacja	09.2019
Obecne wydanie	1.2
Status	
Opis dokumentu	

Lista zmian do Wydania 1.1

Wydanie nr.	Data zmiany	Inicjator zmian	Podsumowanie zmian
1.1	I 2018	ILiM	Weryfikacja spójności. Poprawki błędów
1.2	IX 2019	ILiM	Poprawki edytorskie

Oświadczenie

Podczas tworzenia wytycznych znajdujących się w tym dokumencie dołożono wszelkich starań, aby zapewnić ich poprawność. Niemniej jednak GS1 oraz wszelkie inne podmioty zaangażowane w tworzenie dokumentu niniejszym oświadczają, że dokument jest publikowany bez gwarancji, ani dosłownej ani implikowanej, dokładności czy odpowiedniego dostosowania do celów biznesowych oraz zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, za szkody lub straty związane z wykorzystaniem tego dokumentu. Niektóre produkty i nazwy firm wymienione w dokumencie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	STRUKTURA KOMUNIKATU	6
3.	SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGMENTÓW	8

1. WPROWADZENIE

Komunikat POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA

TYP KOMUNIKATU	: RETANN
KATALOG	: D.96A
WERSJA EANCOM	: 002

Definicja

Komunikat przy pomocy którego jedna strona transakcji informuje drugą stronę o towarach przeznaczonych do zwrotu z powodu określonych przyczyn (np. do naprawy, z powodu uszkodzenia itp.)

Zasady ogólne:

Komunikat może być wykorzystany przez nadawcę do żądania od odbiorcy kredytu na towary lub zastąpienia ich innymi.

Komunikat może służyć do poinformowania drugiej strony o zwrotach:

- Towarów otrzymanych, ale nie zamówionych;
- Towarów do naprawy;
- Towarów otrzymanych w złym stanie
- Towarów, których termin ważności minął i nie zostały sprzedane ;
- Towarów przekazanych w komis,
- Towarów zwracanych;
- Opakowań zwrotnych;
- Towarów przestarzałych;
- Towarów wycofywanych.

Komunikat może być wykorzystany do zwrotu towarów przyjętych, których dostawa mogła być już potwierdzona komunikatem **RECADV** "Potwierdzenie przyjęcia", np. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia po otwarciu już przyjętego opakowania.

2. STRUKTURA KOMUNIKATU

Początek komunikatu

UNH - nagłówek komunikatu

BGM - początek komunikatu

DTM - data komunikatu

SG2 RFF - numer dokumentu referencyjnego

SG2 DTM – data dokumentu referencyjnego

SG2 NAD - identyfikacja nabywcy

SG2 NAD - identyfikacja dostawcy

SG2 NAD - identyfikacja miejsca dostawy

SG2 NAD – identyfikacja przewoźnika

Część szczegółowa

SG11 LIN - pozycja towarowa

SG11 PIA – dodatkowa identyfikacja towaru

SG11 PRI – szczegóły ceny

SG11 MOA – wartość

SG11 SG13 QTY – ilość

SG11 SG13 CDI – fizyczny lub logiczny stan

Zakończenie komunikatu

UNS - separator

CNT - liczba segmentów LIN

MOA – wartość

UNT - zakończenie komunikatu



Pogrubioną czcionką zaznaczono segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie w danym miejscu. Dodatkowo, w szczegółach segmentu wyróżniono je kolorem niebieskim.



Normalną czcionką zaznaczono segmenty, których stosowanie uzależnione jest od ustaleń pomiędzy partnerami. Dodatkowo, w szczegółach segmentu wyróżniono je kolorem zielonym.

**Uwagi:**

1. Każdy segmentu jest przedstawiony w kolejności w jakiej pojawia się w komunikatu (komunikacie). Opis segmenty składa się z etykiety, atrybutu ważności (M)-obowiązkowy/ (C)-warunkowy, maksymalnej liczby powtórzeń, oraz opisu.
2. Pierwsze trzy kolumny zawierają oryginalny opis segmentu w standardzie UN/EDIFACT (etykieta segmentu i nazwa, atrybut ważności, sposób prezentacji danych). Czwarta kolumna oraz przykłady umieszczone pod opisem elementów danych dotyczą bezpośrednio EANCOM. Zawierają dodatkową charakterystykę segmentów warunkowych oraz wartości kodów używanych w danym segmencie.
 - 2.1. Wszystkie segmenty obowiązkowe w UN/EDIFACT zachowują swój atrybut ważności w EANCOM.
 - 2.2. Dodatkowo elementy danych w segmentach warunkowych mogą posiadać jeden z pięciu atrybutów wymienionych poniżej:

R	- required	- oznacza, że dany element musi być przesłany.
A	- advised	- oznacza, że EANCOM zaleca używanie tego elementu
D	- dependent	- oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy dodatkowej danej.
O	- optional	- oznacza, że element może, ale nie musi być umieszczony w komunikacie.
N	- not used	- oznacza, że element powinien być pominięty.
 - 2.3. Jeżeli złożony element danych posiada atrybut N-nieużywany w opisie zostaną pominięte wszystkie jego elementy składowe.
3. Wartości stosowanych kodów, mogą posiadać jeden z dwóch atrybutów:
 - **określony** * gwiazdka (*) poprzedzająca kod oznacza, że tylko ten kod może być zastosowany dla określonych danych w konkretnym segmencie
 - **otwarty** wszystkie kody umieszczone w Zbiorze Elementów Danych EANCOM są dostępne. W tabelkach zostały umieszczone kody zaakceptowane przez Grupę ds. EDI. Korzystanie z innych kodów wymaga uzgodnień dwustronnych

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGMENTÓW

UNH - nagłówek komunikatu

UNH - M 1 - NAGŁÓWEK KOMUNIKATU				
Funkcja: otwarcie, identyfikacja i specyfikacja komunikatu. Numer segmentu: 1				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0062 Numer referencyjny komunikatu	M an..14	M		Niepowtarzalny numer referencyjny wysyłającego. Kolejny numer komunikatu w wymianie. Element 0062 w segmencie UNT jest identyczny. Generowany przez wysyłającego.
C009 IDENTYFIKATOR KOMUNIKATU	M	M		
0065 Identyfikator typu komunikatu	M an..6	M	*	RETANN = Zawiadomienie o zwrotach
0052 Numer wersji typu komunikatu	M an...3	M	*	D = Katalog komunikatów
0054 Numer wydania	M an...3	M	*	96A = wersja 96A
0051 Agencja kontrolująca	M an...2	M	*	EN = EAN International
0057 Kod przydzielony przez stowarzyszenie	C an..6	R	*	EAN002 = numer kontrolny wersji EAN

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do otwarcia, identyfikacji i specyfikacji komunikatu.

Elementy danych 0065, 0052, 0054 wskazują, że komunikat RETANN jest przetwarzany jak UNSM a agencją odpowiedzialną za tą wersję jest EAN International

Element 0057: wskazuje, że jest to komunikat EANCOM wersja 002 na podstawie 'Announcement For Returns' UNSM.

Przykład:

UNH+ME000001+RETANN:D:96A:EN:EAN002'

BGM - początek komunikatu

BGM - M		1 - POCZĄTEK KOMUNIKATU			
Funkcja :		wskazanie typu i funkcji komunikatu oraz przekazanie numeru identyfikacyjnego.			
Numer segmentu:		2			
		EDIFACT	EAN	*	OPIS
C002 NAZWA DOKUMENTU/ KOMUNIKATU		C	R		
1001	Nazwa dokumentu/ komunikatu kodowana	C an...3	R	*	70E = Zawiadomienie o zwrotach
1131	Kwalifikator listy kodów	C an..3	N		
3055	Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	R	*	9 = EAN
1000	Nazwa dokumentu/ komunikatu	C an..35	O		
1004 Numer dokumentu/ komunikatu		C an..35	R		Numer awiza wysyłki przydzielany przez wysyłającego.
1225 Funkcja komunikatu, kodowana		C an..3	R	*	9 = oryginał

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do wskazania typu i funkcji komunikatu oraz transmisji numeru identyfikacyjnego. Wszystkie pozostałe odnośniki, inne niż numer dokumentu, należy umieścić w segmencie RFF.

Element danych 1004: Zaleca się, aby długość numeru dokumentu była ograniczona do maksimum 17 znaków.

Element danych 1225: 9 = Oryginał - oryginalna transmisja awiza wysyłki.

Przykład:

BGM+70E::9+665+9'

DTM - data komunikatu

DTM - C		9 - DATA/CZAS/OKRES			
Funkcja :		specyfikacji daty i / lub czasu lub okresu.			
Numer segmentu:		3			
		EDIFACT	EAN	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES		M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu		M an..3	M	*	137 = data/czas dokumentu/komunikatu
2380 Data/czas/okres		C an..35	R		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu		C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest używany do podania daty komunikatu.

Element danych 2005: Identyfikacja „daty/czasu dokumentu/komunikatu” (wartość kodu 137) jest obowiązkowa w komunikacie .

Przykład:

DTM+137:19971101:102'

SG2 RFF - numer dokumentu referencyjnego

SG2 - C		9 - RFF-DTM		
RFF - M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja :		Podanie odnośnika.		
Numer segmentu:		6		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		ON - numer zamówienia AAK – numer DESADV DQ – numer dokumentu dostawy (WZ) IV – numer faktury
1153 Kwalifikator odnośnika	M an...3	M		
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie przynajmniej raz.

Segment ten służy do podania numeru dokumentu referencyjnego. Rodzaj wymaganego dokumentu referencyjnego jest uzgadniany między partnerami.

Przykład:

RFF+ON+12332'

SG2 DTM – data dokumentu referencyjnego

SG1 - C		9 - RFF-DTM		
DTM - C		9 - DATA/CZAS/OKRES		
Funkcja :		specyfikacji daty i / lub czasu lub okresu.		
Numer segmentu:		7		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	137 = data/czas dokumentu/komunikatu
2380 Data/czas/okres	C an..35	R		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do podania daty odnośnika.

Przykład:

DTM+171:20031025:102'

SG2 NAD – identyfikacja nabywcy

SG2 - C		10 - NAD-LOC-SG4-SG5		
NAD - M		1 - NAZWA I ADRES		
Funkcja:		Specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:		8		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony	M an..3	M	*	BY – nabywca SU – dostawca DP – miejsce dostawy FW - przewoźnik
C082 IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	A	*	
3039 Identyfikacja partnera	M n..35	M		
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	N		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kod	C an..3	R	*	9 = GS1 (wcześniej EAN) (International Article Numbering Association)

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie przynajmniej 2 razy.

Ten segment jest używany do identyfikacji nabywcy, dostawcy, m-ca dostawy .

Identyfikacja dostawcy i nabywcy jest obowiązkowa w komunikacie.

Identyfikacja miejsca dostawy powinna być podawana w przypadku, gdy jest ono różne od nabywcy. Podawanie identyfikacji przewoźnika zależy od uzgodnień między partnerami.

Element 3039: do identyfikacji stron w wymianie zaleca się stosowanie kodów lokalizacyjnych GS1 (poprzednio EAN).

Przykład:

NAD+BY+5412345000013::9'

SG11 LIN - pozycja towarowa

SG11 – C 9999- LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22				
LIN – M 1 - POZYCJA TOWAROWA				
Funkcja: identyfikacja pozycji towarowej i konfiguracji. Numer segmentu: 17				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
1082 Numer pozycji towarowej	C n..6	R		Numer pozycji towarowej w komunikacie, wygenerowany przez aplikację
1229 Żądanie / potwierdzenie działania, kodowane	C an..3	N		
C212 IDENTYFIKACJA NUMERU POZYCJI TOWAROWEJ	C	D		
7140 Numer pozycji	C an..35	R		Format n..14 EAN-8, EAN-13, UPC-A lub EAN-14 - numer wysyłanego towaru
7143 Rodzaj numeru, kodowany	C an..3	R	*	EN = EAN UP = UPC (Universal Product Code)

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do identyfikacji pozycji towarowej.

Przykład:

LIN+1++5412345123453:EN'

Uwagi do elementów z atrybutem D:

Element złożony C212 służy wyłącznie do identyfikacji kodów EAN/UPC.

SG11 PIA – dodatkowa identyfikacja towaru

SG11 – C		9999- LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22		
PIA – C		9 – DODATKOWA IDENTYFIKACJA PRODUKTU		
Funkcja:		podanie dodatkowych lub zastępczych kodów do identyfikacji towaru		
Numer segmentu:		18		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
4347 Kwalifikator funkcji identyfikatora produktu C212 IDENTYFIKACJA NUMERU POZYCJI TOWAROWEJ 7140 Numer pozycji 7143 Rodzaj numeru, kodowany 1131 Kwalifikator listy kodów 3055 Kod agencji odpowiedzialnej	M an..3	M	*	1 = dodatkowa identyfikacja
	M	M		
	C an..35	R		
	C an..3	R	*	BP = numer według nabywcy SA = numer według dostawcy
	C an..3	O		
	C an..3	D		91 = przypisany przez dostawcę 92 = przypisany przez nabywcę

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do zapewnienia dodatkowej identyfikacji wysyłanej pozycji towarowej.

Przykład:

PIA+1+AEX0143:BP'

SG11 PRI – szczegóły ceny

SG11 – C		9999- LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22		
PRI – C		9 – SZCZEGÓŁY CENOWE		
Funkcja:		Przekazanie informacji o cenach		
Numer segmentu:		22		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C509 INFORMACJA O CENIE	C	R		AAA = kalkulacja netto – uwagi AAF= cena informacyjna (bez upustów, obciążeń i podatków)
5125 Kwalifikator ceny	M an..3	M		
5118 Cena	C n..15	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania szczegółów ceny danej pozycji towarowej.

Przykład:

PRI+AAA:14.50'

Cena netto 14,50 (bez podatku) służy dla celów kalkulacji. Ta cena uwzględnia wszystkie bonifikaty i obciążenia. Cena jest ceną kalkulacyjną.

SG11 MOA – wartość

SG11 – C 9999- LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22				
MOA – C 9 – WARTOŚĆ				
Funkcja: Podanie wartości w walucie Numer segmentu: 24				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		38= fakturowana wartość pozycji
5004 Wartość	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania wartości zwracanej pozycji i odnosi się do poprzedzającego segmentu LIN

Przykład :

MOA+38:21,80'

SG11 SG13 QTY - ilość

SG11 – C		9999- LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22		
SG13 – C		9- QTY - CDI		
QTY - C		1 – ILOŚĆ		
Funkcja:		podanie właściwej ilości		
Numer segmentu:		25		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C186 SZCZEGÓŁY ILOŚCI		M	M	
6063 Kwalifikator ilości	M an..3	M	*	194 = ilość przyjęta i zaakceptowana
6060 Ilość	M n..15	M		
6411 Kwalifikator jednostki miary	C an..3	D		KGM = kilogram

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment ten służy do podania ilości produktu zidentyfikowanego w segmencie LIN, który zostanie lub został wysłany.

Element danych 6411 jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy identyfikowany towar jest o zmiennej ilości.

Przykład:

QTY+61:40'

SG11 SG13 CDI – fizyczny lub logiczny stan

SG11 – C		9999- LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-PRI-LOC-MOA-SG13-SG14-SG15-SG18-SG22		
SG13 – C		9- QTY - CDI		
CDI - C		9- STAN FIZYCZNY LUB LOGICZNY		
Funkcja:		Opis stanu fizycznego lub logicznego		
Numer segmentu:		26		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
7001 Kwalifikator stanu fizycznego lub logicznego	M an..3	M		3E= w momencie zwrotu
C564 INFO O STANIE FIZYCZ. LUB LOGICZNYM	M	M		61 = ilość zwracana
7007 Stan fizyczny lub logiczny, kodowany	M n..15	M		4= uszkodzone 12E = towary do zwrotu
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	N		9 = GS1 (poprzednio EAN)
3055 Kod agencji odpowiedzialnej	C an..3	O		
7066 Stan fizyczny lub logiczny	C an..35	O		

Uwagi do segmentu:

Segment ten służy do wskazania przez nadawcę komunikatu wymagań (działań) w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

Przykład:

CDI+3E+ 12E::9'

Towary do zwrotu na określonych (wcześniej uzgodnionych) warunkach.

CNT - liczba segmentów

CNT – C		10 - SUMA KONTROLNA			
Funkcja:		Podanie sum kontrolnych.			
Numer segmentu:		39			
		EDIFACT	EAN	*	OPIS
C270 KONTROLA		M	M		2 = liczba pozycji towarowych w komunikacie
6069 Kwalifikator kontroli		M an..3	M		
6066 Wartość kontroli		M n..18	M		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment podaje liczbę wszystkich segmentów LIN w komunikacie.

Przykład:

CNT+2:120'

MOA – wartość

SG48 – M		100 - MOA - SG49		
MOA – M		9 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		40		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		210 = wartość noty kredytowej (credit note amount)
5004 Wartość	C n..18	R		86 = całkowita wartość komunikatu

Uwagi do segmentu:

Przykład:

MOA+77:45612.20'

UNT - liczba segmentów

UNT – M		1 - ZAKOŃCZENIE KOMUNIKATU		
Funkcja:		zakończenie i sprawdzenie kompletności komunikatu.		
Numer segmentu:		28		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0074 Liczba segmentów w komunikacie	M n..6	M		Całkowita liczba segmentów w komunikacie jest tutaj podana.
0062 Numer referencyjny komunikatu	M an..14	M		Numer referencyjny komunikatu podany tutaj powinien być równy podanemu w segmencie UNH.

Uwagi do segmentu:

Segment ten jest obowiązkowym segmentem UN/EDIFACT. Musi to być zawsze ostatni segment komunikatu.

Przykład:

UNT+45+ME000001'